

# FUS72 BOBI

Canne thermique 72°C

K165-B 01/2026



## Présentation du produit

La canne thermique FUS72 BOBI déclenche automatiquement la lame du clapet coupe-feu lorsque la température dans le conduit dépasse 72°C. Le ressort sous tension du mécanisme amène la lame du clapet dans sa position de sécurité (= fermé).

## Liste des pièces

	Description	Quantité
1	Fusible thermo-électrique	1
2	Étiquette kit (jaune)	1

## Caractéristiques détaillées

### Températures de fonctionnement

-30°C à 50°C

### Entretien

Sans entretien

### Température de déclenchement du fusible

72°C




## Commande BOBI

Pour plus d'informations sur le fonctionnement et les caractéristiques du mécanisme BOBI, veuillez suivre:

Manuel d'installation KIT BOBI VD/VM



## Démontage du fusible

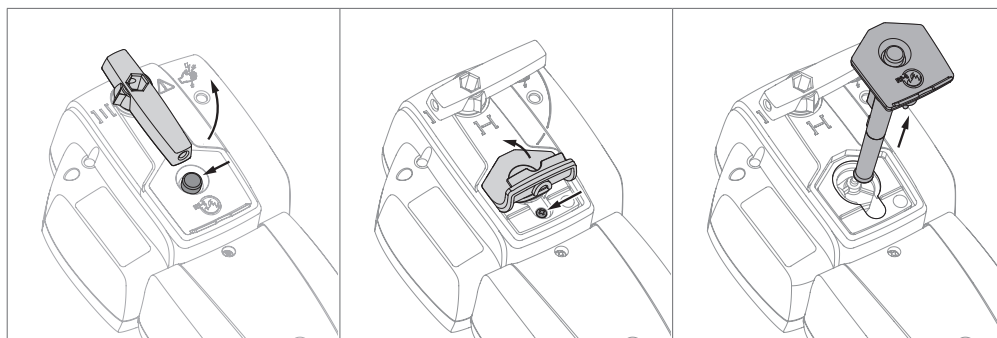


1. Déclenchez le mécanisme en appuyant sur le bouton rouge.

2. Dévissez le fusible.

3. Retirez le fusible existant.

## Montage du fusible

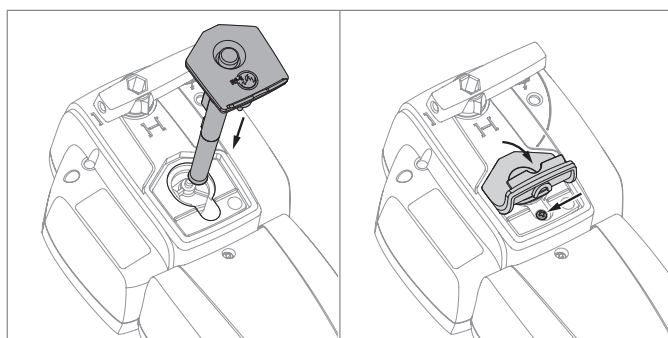

4. Insérez le nouveau fusible.

5. Vissez le fusible.